

RCW-600 WIFI

Elitech®

MONITOR DE TEMPERATURA E HUMIDADE



Recomendações de segurança ⚠

- Este produto deve ser instalado por técnicos devidamente capacitados que sejam capazes de realizar conexões elétricas com equipamento de proteção pessoal.
- Desconecte a energia da instalação antes de executar qualquer reparo no local em que o controlador estiver instalado.

- Leia atentamente o manual deste produto e se tiver alguma pergunta, comunique-se com nossos especialistas de suporte técnico no site ou através do número de telefone que se encontra no final do manual.
- Certifique-se de que o corte para a instalação não exceda as dimensões recomendadas para evitar respingos de água ou umidade pelas laterais do controlador.

1. VISÃO GERAL

O RCW-600WiFi é um monitor de temperatura de dois canais baseado na tecnologia IoT. Pode ser amplamente utilizado nas indústrias de alimentos, restauração, logística e HACCP. Com uma combinação de WiFi, Elitech App e plataforma Cloud, os usuários podem visualizar, monitorar e gerenciar dados remotamente on-line através de qualquer navegador da web ou smartphone. O monitor sem fio equipado com dois sensores de temperatura e uma bateria de lítio recarregável integrada que pode fornecer continuamente carregamento de dados em tempo real e notificação de alarme, mesmo após falta de energia ou falta de energia.


2. PARÂMETROS TÉCNICOS

Fonte de alimentação	5V/1A(DC)
Temperatura de operação	-40~80°C; precisão: ±0.5°C (-20~40°C);±1°C
Intervalo de Registro	1 minuto a 24 horas
Capacidade de Memória	20.000 pontos de gravação
Alarme de Saída	LED de indicação, buzzer, e-mails, Plataforma e aplicativo Cloud.
Modo de Upload	Wifi
Bateria	3.7V, 1100mAH Bateria recarregável de Lítio


3. ESPECIFICAÇÕES

- Sonda de alta sensibilidade, tempo de resposta curto.
- Continue funcionando até 6 horas após o desligamento da fonte de alimentação.
- Limiares de alarme configuráveis. Alertas sonoros e visuais quando estão além dos limites.
- Intervalo de upload configurável entre 1 minuto e 24 horas.
- 20.000 pontos de gravação no dispositivo, pontos de gravação ilimitados no servidor Cloud.
- Pontos de acesso WiFi para coleta de dados em tempo real e upload para a plataforma Cloud.
- Exportação flexível de dados, pode exportar em vários formatos através da plataforma Cloud.

4. DISPLAY

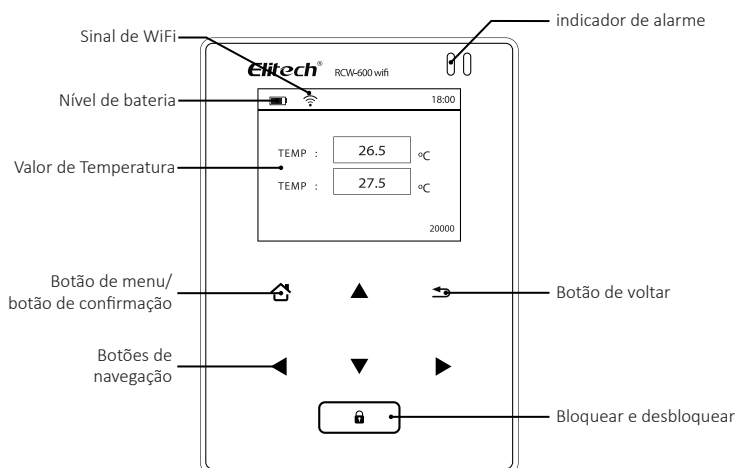


5. INSTALAÇÃO

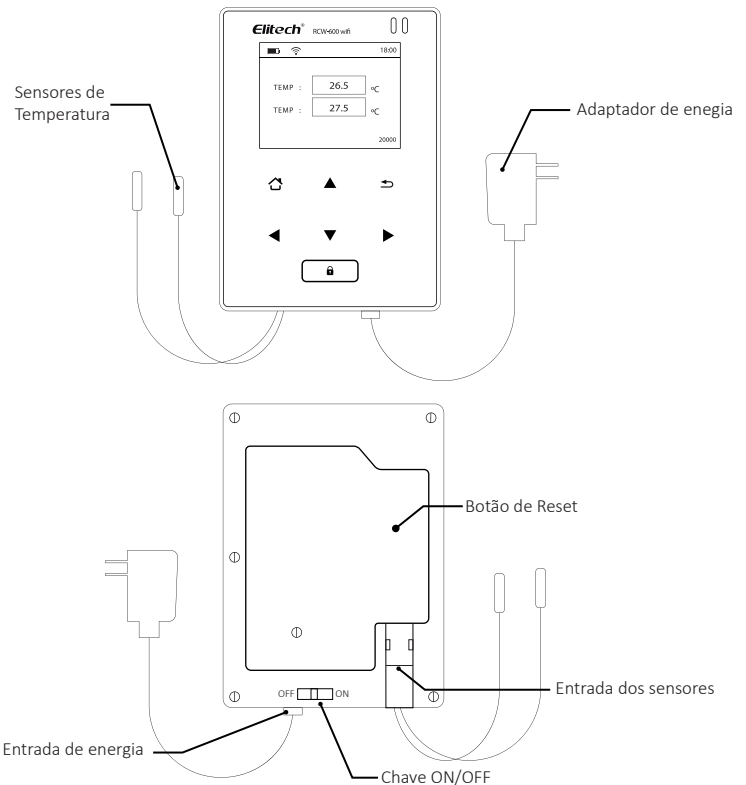

6. BOTÕES

	Entre no menu selecionado.
	Pressione para direita/esquerda o para mudar os parâmetros
	Pressione para cima/baixo para selecionar o menu desejado
	Voltar ao menu anterior
	Bloquear e desbloquear tela

7. GUID

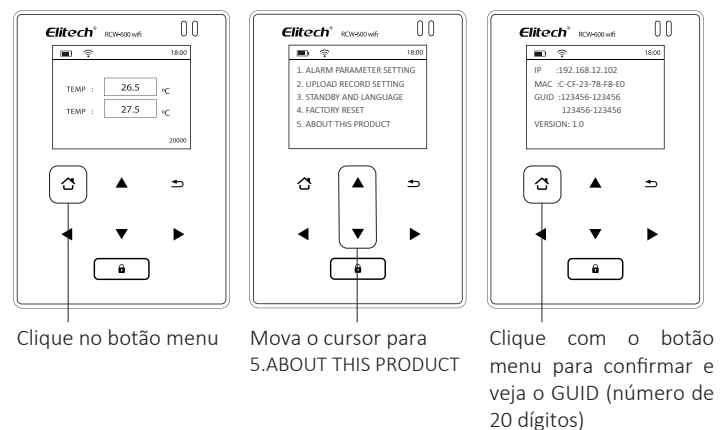


8. CONFIGURAÇÃO WIFI


Ligue o monitor primeiro e siga as etapas de configuração abaixo.

8.1 CONECTE-SE À REDE DO DISPOSITIVO

Use um smartphone ou PC para pesquisar e conectar o WiFi do dispositivo correspondente com o nome de: '600wifi*****'.

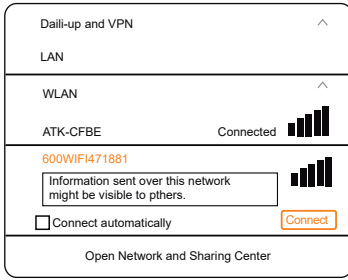


PCs




Smartphone

8.2 RESET

Aperte o botão RESET por 5 segundos para redefinir o dispositivo, se desejar alterar o acesso WiFi do dispositivo.

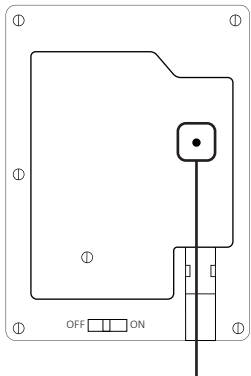


Mantenha o dispositivo ligado e aperte o botão Reset por 5 segundos para reiniciar o dispositivo.

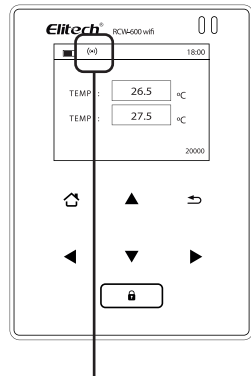

O símbolo será exibido após a reinicialização.

8.3 ENDEREÇO IP


Digite o endereço IP em qualquer navegador: <http://192.168.2.1/>.



8.4 LOGIN


Nome de usuário: admin

Senha: admin

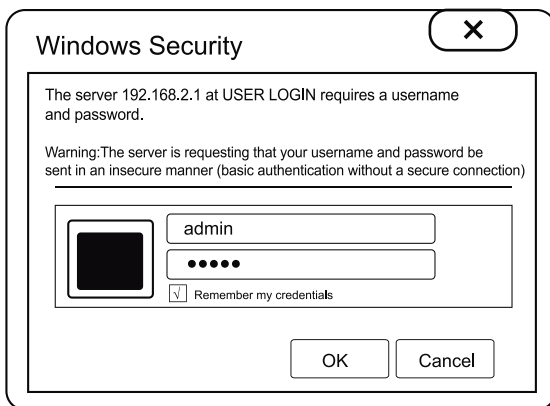


8.5 CONFIGURAÇÕES

Passo 1: Selecione "STA mode" e clique "Next".

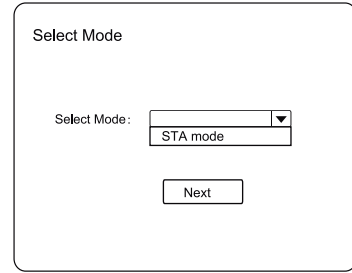


Passo 2: Clique "Scan".

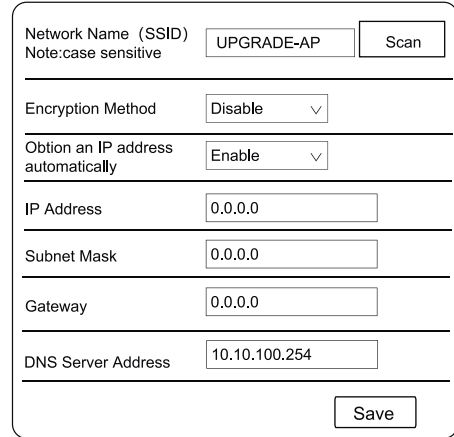


Passo 3: Selecione uma rede desejada, como "ATK-CFBE".

Passo 4: Clique "OK".

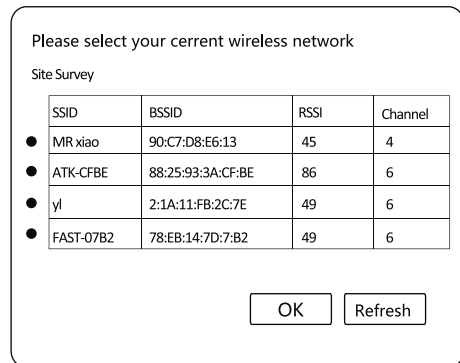


Passo 5: Coloque a senha da rede.


Passo 6: Clique "Save".

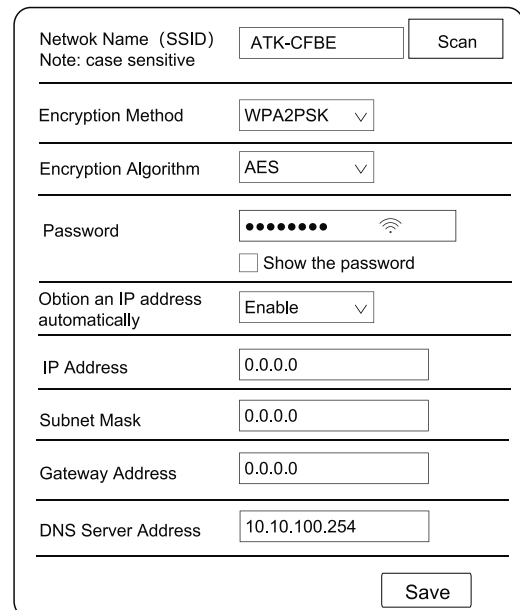

Passo 7: Clique "Restart".

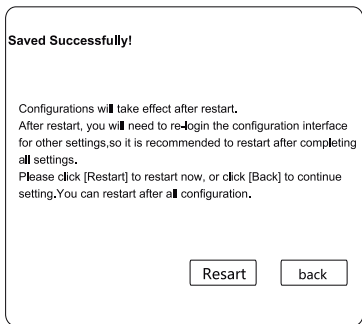


Passo 8: Reinicialização bem sucedida! O dispositivo foi reiniciado com êxito.

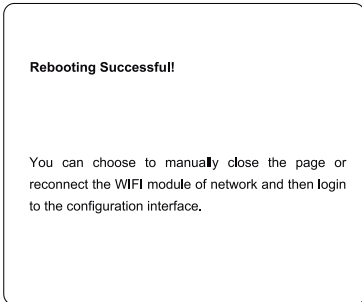

9. ELITECH APP


9.1 DOWNLOAD E LOGIN

Pesquise Elitech na App Store ou no Google Play para baixar o aplicativo Elitech. Registre-se e faça login na sua conta.




9.2 ADICIONAR DISPOSITIVO


Siga as etapas abaixo e repita os procedimentos em 'WiFi Configuration' para conectar os dispositivos em rede.



Clique +



Clique e digitalize o código QR na parte traseira do dispositivo.



Clique "Add" e o dispositivo será adicionado

10. ELITECH CLOUD

10.1 LOGIN CLOUD

Digite o URL <http://www.i-elitech.com> para fazer login para mais operações. Clique em "Ajuda" para obter instruções de operação em nuvem e aplicativo. Registre-se e faça login na sua conta.

10.2 RECARREGAR SIM CARD (APENAS PARA VERSÃO GPRS)

Se o seu dispositivo não for Wi-Fi, consulte o Manual de Instruções do Aplicativo para recarregar o seu cartão SIM. Você pode experimentar por dois meses gratuitamente.

ELIMINAÇÃO CORRETA

- Para ter certeza de que seu lixo eletrônico não causará problemas como contaminação e contaminação ambiental é importante desfazer-se adequadamente de seu material;
- Para evitar a contaminação do solo com os componentes presentes nestes materiais, o ideal é a reciclagem específica para esse tipo de produto;
- É importante destacar que esse tipo de resíduo não deve ser eliminado em lixões, e / ou envolver em jornais ou plásticos;
- Ao descartar um material eletrônico corretamente, além da conservação, permite que a reutilização ou doação dos componentes / instrumentos que estão em boas condições de uso;
- Se não sabe como descartar deste produto, comunique-se com sua Elitech a través de nosso contato +55 51 3939.8634.



Elitech América Latina
www.elitechbrasil.com.br

Contato: +55 51 3939.8634 | Canoas - Rio Grande do Sul/Brasil

RCW-600 WIFI

Elitech®

MONITOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD



Recomendaciones de seguridad ⚠️

- Este producto debe ser instalado por técnicos capacitados que sean capaces de realizar conexiones eléctricas con equipos de protección personal.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de realizar cualquier reparación donde esté instalado el controlador.

- Lea el manual de este producto cuidadosamente y si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestros especialistas de soporte técnico en el sitio web o mediante el número de teléfono que se encuentra al final del manual.
- Asegúrese de que el corte para la instalación no exceda las dimensiones recomendadas para evitar salpicaduras de agua o humedad desde los lados del controlador.

1. VISIÓN GENERAL

El RCW-600WiFi es un monitor de temperatura de dos canales basado en la tecnología IoT. Puede ser ampliamente utilizado en las industrias de alimentos, catering, logística y HACCP. Con una combinación de WiFi, Elitech App y plataforma en la nube, los usuarios pueden ver, monitorear y administrar datos en línea de forma remota a través de cualquier navegador web o teléfono inteligente. El monitor inalámbrico equipado con dos sensores de temperatura y una batería de litio recargable integrada que puede proporcionar carga continua de datos en tiempo real y notificación de alarma, incluso después de un corte de energía o un corte de energía.


2. PARÁMETROS TÉCNICOS

Fuente de alimentación	5V/1A(DC)
Temperatura de funcionamiento	-40~80°C; precisión: ±0.5°C (-20~40°C);±1°C
Intervalo de Registro	1 minuto a 24 horas
Capacidad de memoria	20.000 puntos de grabación
Alarma de Salida	Indicador LED, zumbador, correos electrónicos, plataforma y aplicación en la nube.
Modo de Upload	Wifi
Batería	3.7V, 1100mAH Batería de litio recargable


3. ESPECIFICACIONES

- Sonda de alta sensibilidad, tiempo de respuesta corto.
- Siga funcionando hasta 6 horas después de que se apague la fuente de alimentación.
- Umbrales de alarma configurables. Alertas audibles y visuales cuando están más allá de los límites.
- Intervalo de carga configurable entre 1 minuto y 24 horas.
- 20,000 puntos de grabación en el dispositivo, puntos de grabación ilimitados en el servidor de la nube.
- Puntos de acceso WiFi para la recopilación y carga de datos en tiempo real a la plataforma de la nube.
- Exportación de datos flexible, puede exportar en varios formatos a través de la plataforma Cloud.

4. DISPLAY

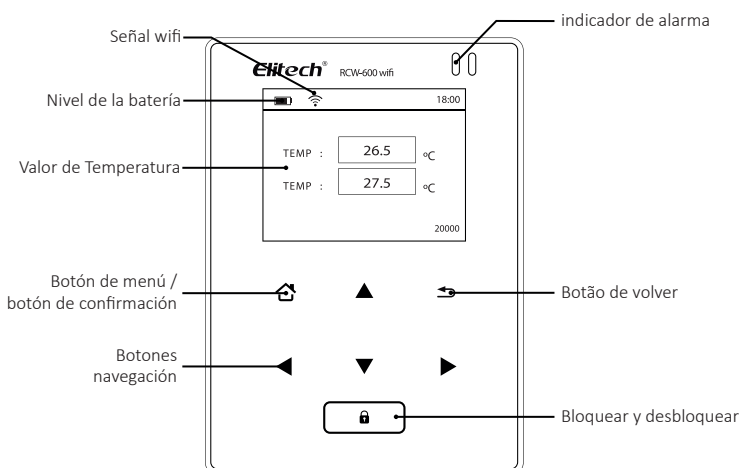


5. INSTALACION

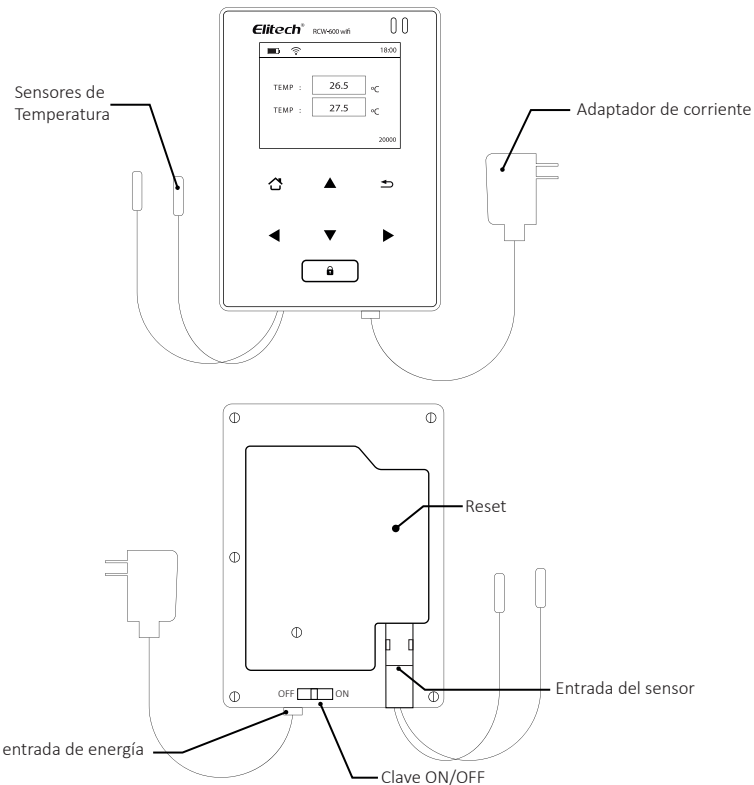

6. BOTONES

	Ingresa al menú seleccionado.
	Presione derecha / izquierda o para cambiar los parámetros
	Presione arriba / abajo para seleccionar el menú deseado
	Regresar al menú anterior
	Bloquear y desbloquear pantalla

7. GUID

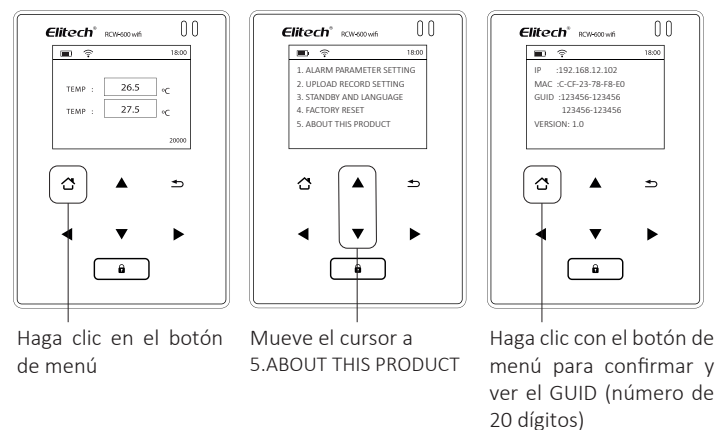


8. CONFIGURACIÓN WIFI


Encienda el monitor primero y siga los pasos de configuración a continuación.

8.1 CONECTARSE A LA RED DE DISPOSITIVOS

Use un teléfono inteligente o una PC para buscar y conectarse al WiFi del dispositivo correspondiente con el nombre de: '600wif*****'.

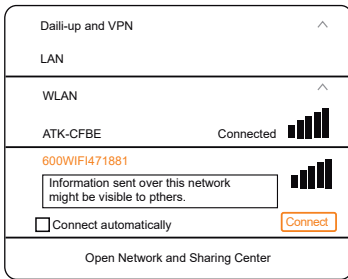


PCs




Smartphone

8.2 RESET

Presione el botón RESET durante 5 segundos para reiniciar el dispositivo si desea cambiar el acceso WiFi del dispositivo.

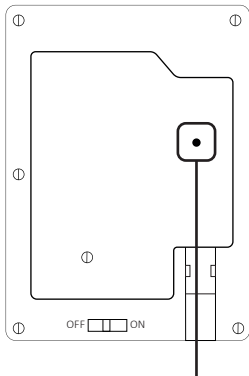


Mantenga el dispositivo encendido y presione el botón Restablecer durante 5 segundos para restablecer el dispositivo.

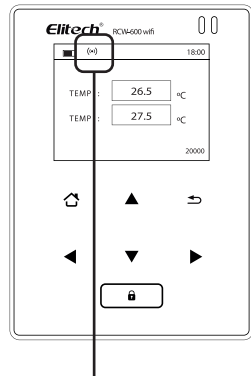

El símbolo se mostrará después del reinicio.

8.3 DIRECCION IP


Ingrese la dirección IP en cualquier navegador: <http://192.168.2.1/>.



8.4 LOGIN


Nombre de usuario: admin

Contraseña: admin

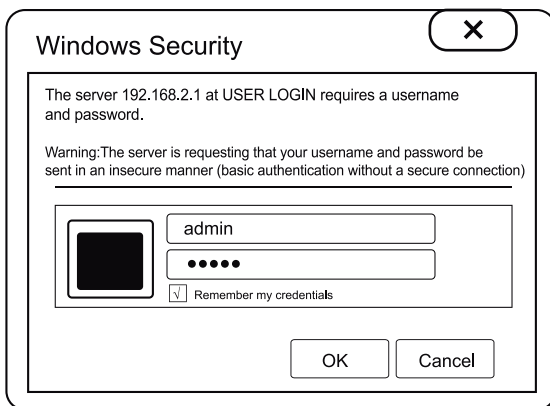

8.5 AJUSTES

Paso 1: Seleccione "STA Mode" y haga clic en "Next"

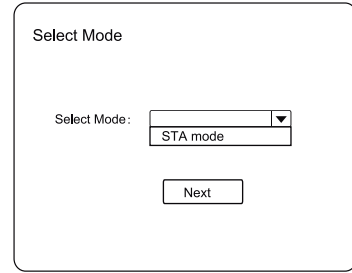

Paso 2: Haga clic "Scan".

Network Name (SSID)
 Note: case sensitive

Encryption Method

Obtain an IP address automatically

IP Address

Subnet Mask

Gateway

DNS Server Address

Paso 3: Seleccione la red deseada, como "ATK-CFBE".

Paso 4: Haga clic "OK".

Please select your current wireless network

Site Survey

SSID	BSSID	RSSI	Channel
MR xiao	90:C7:D8:E6:13	45	4
ATK-CFBE	88:25:93:3A:CF:BE	86	6
yl	2:1A:11:FB:2C:7E	49	6
FAST-07B2	78:EB:14:7D:7:B2	49	6

Paso 5: Ingrese la contraseña de red.

Paso 6: Haga clic "Save".

Network Name (SSID)
 Note: case sensitive

Encryption Method

Encryption Algorithm

Password
 Show the password

Obtain an IP address automatically


IP Address

Subnet Mask


Gateway Address

DNS Server Address

Paso 7: Haga clic "Restart".

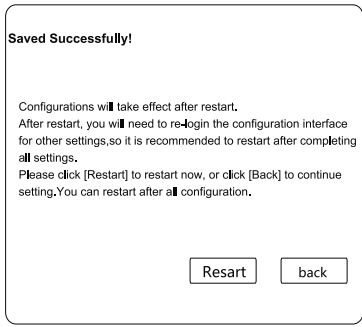


Paso 8: ¡Reinicio exitoso! El dispositivo se ha reiniciado con éxito.

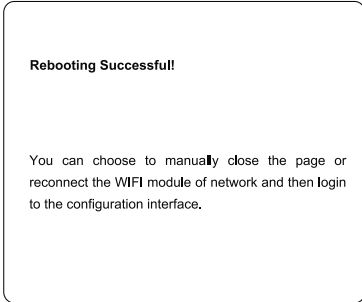

9. ELITECH APP


9.1 DOWNLOAD E LOGIN

Busque Elitech en App Store o Google Play para descargar la aplicación Elitech. Regístrese e inicie sesión en su cuenta.




9.2 AGREGAR DISPOSITIVO

Siga los pasos a continuación y repita los procedimientos en 'WiFi Configuration' para conectar los dispositivos en una red.



Haga clic +



Haga clic y escanee el código QR en la parte posterior del dispositivo.



Haga clic en "Add" y se agregará el dispositivo.

10. ELITECH CLOUD

10.1 LOGIN CLOUD

Ingrese la URL <http://www.i-elitech.com> para iniciar sesión para otras operaciones.

Haga clic en "Ayuda" para obtener instrucciones de operación de la nube y la aplicación.

Regístrese e inicie sesión en su cuenta.

10.2 RECARGAR TARJETA SIM (SOLO VERSIÓN GPRS)

Si su dispositivo no es Wi-Fi, consulte el Manual de instrucciones de la aplicación para recargar su tarjeta SIM. Puedes probarlo gratis durante dos meses.

ELIMINACIÓN CORRECTA

- Para asegurarse de que sus desechos electrónicos no causen problemas como la contaminación y la contaminación ambiental, es importante deshacerse de su material adecuadamente;
- Para evitar la contaminación del suelo con los componentes presentes en estos materiales, lo ideal es el reciclaje específico para este tipo de producto;
- Es importante tener en cuenta que este tipo de residuos no debe eliminarse en vertederos, y / o envolverlo en periódicos o plásticos;
- Al desechar un material electrónico correctamente, además de la conservación, permite la reutilización o donación de componentes / instrumentos que están en buenas condiciones;
- Si no sabe cómo deshacerse de este producto, comuníquese con su Elitech a través de nuestro contacto +55 51 3939.8634.

Elitech®

Elitech América Latina
www.elitechbrasil.com.br

Contato: +55 51 3939.8634 | Canoas - Rio Grande do Sul/Brasil